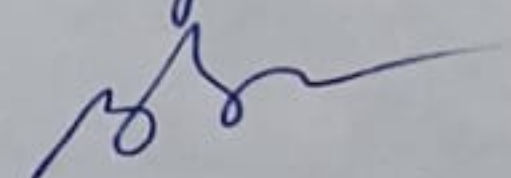


REÇİNE İÇEREN KANAL DOLGU PATİ

1. Base ve katalist olmak üzere 2 ayrı üründen oluşmalıdır.
2. Diş kök kanallarının daimi kapatılmasında kullanılabilirdir.
3. Radyopak olmalıdır.
4. Epoksi Amin Polimer Bazlı kanal dolgu materyalidir. Reçine esaslı, çözünürlüğü düşük, doku uyumu yüksek, termoplastik özellikte çapsal stabilitesi yüksek olmalıdır.
5. En az 3 saat çalışma süresi, en az 7 saat sertleşme süresi olmalıdır.
6. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı teslim tarihinden sonra en az 2(iki) yıl olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası olmalıdır.
8. Orjinal kullanma kılavuzu olmalıdır.
9. Numunesi görünüp denenecektir.
10. Türkçe kullanma klavuzu olmalıdır.
11. Soğuk ve sıcak dolun tekniklerine uygun olmalıdır
12. Self-adeziv özelliği ve boyutsal stabilitesi sayesinde sıkı örtücülük sağlamalıdır.

m. By Akbilut

Melik Akman
Mhhr