


FİBER ŞERİT

- Polyetilen fiberlerden oluşmalıdır.
- Fiberle güçlendirilmiş resin olmalıdır.
- THM Tipinde olmalıdır.
- 22 cm boyunda genişliği 2.3.4 mm olan anbalajında fiberden oluşmalıdır. İstenilen boydan teslim edilmelidir.
- Tüm kompozit sistemleriyle uyumlu olmalıdır.
- Trasluset olmalıdır.
- Bonding emdirilmiş olmamalıdır.

M. B. Akbulut

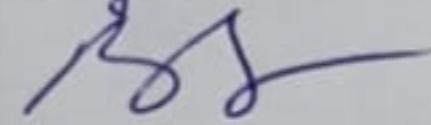

Melike Akbulut

